


Aluminium-/Stahl-Rollläden für Neubau

Einbaufertige, durch den Alulux-Fachhandel nach Maß hergestellte Rollläden aus doppelwandigen, rollgeformten Aluminium- oder Stahl-Hohlkammerprofilen mit FCKW-freier Ausschäumung bzw. aus stranggepressten Hohlkammerprofilen mit erhöhtem Einbruchschutz.

Eignung und Einsatz

Die stranggepressten Profile CD 70/E, CD 70/ED sowie die rollgeformten Profile CD 200 ULTRA, Stalufol CD 550 gewährleisten den erhöhten Einbruchschutz.

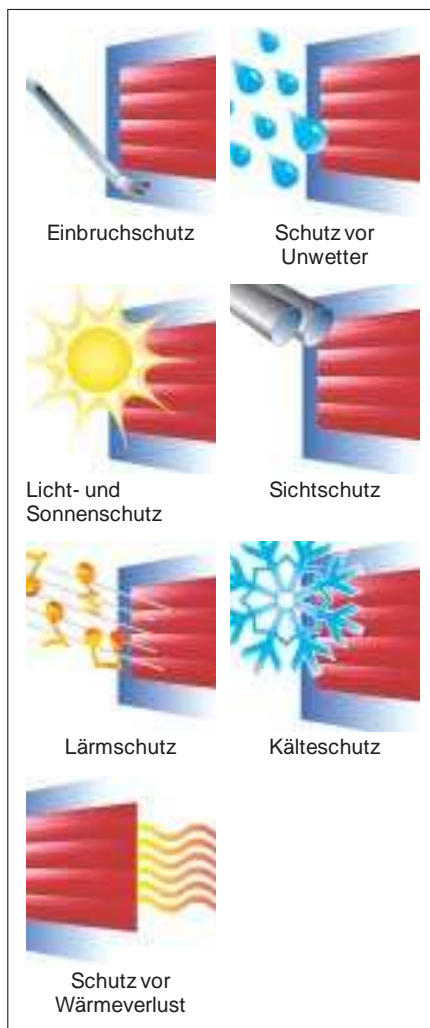

Das Putzträgersystem ist die neueste Alulux-Entwicklung. Durch den separaten Putzträgerkasten entsteht keine Kältebrücke zum Innenbereich. Die gesamte Kastenfront wird verputzt und ist somit nicht sichtbar. Eventuelle Revisionsarbeiten sind trotzdem problemlos auszuführen.



Aluminium-/Stahl-Rollläden für Neubau

Einbaufertige, durch den Alulux-Fachhandel nach Maß hergestellte Rollläden aus doppelwandigen, rollgeformten Aluminium- oder Stahl-Hohlkammerprofilen mit FCKW-freier Ausschäumung bzw. aus stranggepressten Hohlkammerprofilen mit erhöhtem Einbruchschutz.

Eignung und Einsatz

Die stranggepressten Profile CD 70/E, CD 70/ED sowie die rollgeformten Profile CD 200 ULTRA, Stalufol CD 550 gewährleisten den erhöhten Einbruchschutz.

Gütesicherung

nach DIN 18073

Güteprüfung

Profil CD 200 Alulac ist vom Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. geprüft, alle anderen vom Prüfinstitut Türenteknik + Einbruchschutz, Rosenheim. Profile CD 200 ULTRA, Stalufol CD 550, CD 70/E von unabhängigen Prüfinstituten als einbruchhemmend anerkannt. Vom VdS, Verband der Schadenversicherer e.V., zertifiziert.

Güteüberwachung

Eigenüberwachung durch:
werkseitige Fertigungskontrollen

Qualitätsmanagement

Der Hersteller ist zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001

Beschreibung

Lieferumfang

Rollladenpanzer, Führungsschienen, Rollladenkasten, Antrieb, Steuerung
Zubehör und Ergänzungssysteme:
stranggepresste Alu-Führungsschienen mit Neopren-, Bürsten- oder Hart-PVC-Einlage; rollgeformte Aluminium-Kästen und Blendenkappen aus Alu-Druckguss

Bauart

Profil CD 200 Alulac

rollgeformtes Alu-Hohlkammerprofil mit FCKW-freier Ausschäumung, Deckfläche 55 mm, max. Verwendungsgröße 12 m², dazu kommen die Profile CD 300 und CD 400 als besonders eng wickelnde Rollladenprofile

Profil CD 550 Stalufol

rollgeformtes Stahl-Hohlkammerprofil mit FCKW-freier Ausschäumung und Folienoberfläche, Deckfläche 55 mm, max. Verwendungsgröße 12 m²

Profil CD 70/E + CD 70/ED

doppelwandiges stranggepresstes Alu-Hohlkammerprofil ohne Ausschäumung, zusätzliche Einlagen zur Geräusch- und Wärmedämmung, Deckfläche 55 mm, max. Verwendungsgröße 18 m²

Antriebselement

Aufzugsgurt, Kurbel, Elektromotor 230 V, Zugkraft des Motors variabel

Anbringungsart

variabel

Werkstoffe

Rollladenprofil: Aluminium, Stahlblech
Führungsschienen: Aluminium

Maßangaben

Typen CD:	200	300	400	550	70/E
Deckfläche (mm):	55	55	51	55	55

Aussehen

Oberflächen Ausbildung:
einbrennlackiert (Dickschichteinbrennlackierung), eloxiert

Farbgebung:

Farbtöne nach RAL, unterschiedliche Eloxalfarbtöne

Statische und mechanische Eigenschaften

abriebfest, schlagfest, kratzfest, weitgehend sturmsicher

Verhalten bei Feuchtigkeitseinwirkung

Wasser abweisende Oberfläche, schlagregenfest

Verhalten bei biologischen Einwirkungen

verrottungsfest

Wärmedämmung (DIN 4108)

Wärmedurchgangskoeffizient:
k = 1,5 W/(m²K), bei entsprechender Montage lt. Vorgabe von Alulux

Schallübertragung (DIN 52210)

Schalldämm-Maß: R = 37 dB

Beständigkeit

witterungs-, korrosions- und farbbeständig, chemisch widerstandsfähig

Nebenwirkungen

Klappergeräusche bei Wind sind nicht zu erwarten.

Reinigung

wartungsfrei, abwaschbar

Reparaturen und Ersatz

Einzelteile austauschbar

Montagedurchführung

durch Rollladen-Fachbetriebe, Metallbauer

Montageprinzip

von Hand

Montagedauer

objektabhängig

Nachträglicher Einbau

möglich mit speziellen Rollladenprogrammen

Bauseitige Voraussetzungen

tragfähige Wandkonstruktion

Bezugsmöglichkeiten

Lieferbereich

weltweit

Lieferzeit

innerhalb Deutschlands: 2 Wochen
Ausland: auf Anfrage

Vertrieb

durch Rollladen-Fachbetriebe, Metallbauer

Kundendienst

durch Rollladen-Fachbetriebe, Metallbauer

Kontaktaufnahme

Direkt über Alulux oder einen Alulux-Fachhändler

Preis

Preisgestaltung durch Fachhandel

Vertrags- und Gewährleistungsbedingungen

nach VOB: 2 Jahre