

Vertico Seitenlauftor

- Große Verwendungsbreite, bis 5,60 m lichte Öffnung einsetzbar
- Maximale Verwendungshöhe: 3,00 m
- nur 5 cm Sturz im Durchfahrtsbereich erforderlich
- 13 cm Wenderadius
- hohe Flächenstabilität
- programmierbare Teilöffnungsmöglichkeit „Schlupftüreffekt“
- serienmäßig mit Funkfernbedienung, Motor und Hindernisauflauf-sicherung
- zweifach Verriegelung (oben und unten) bei Bedienung des Tores ohne Motorantrieb
- zehn Standardfarben lieferbar, gegen Aufpreis weitere 36 verschiedene Renolit-Farben



Einige Merkmale




Automatische Hinderniserkennung

Vertico ist serienmäßig mit Funk und einer elektronischen Hindernisauflaufsperrung ausgerüstet.



Motorschiene

Die Motorschiene ist elegant in der Wandführungsschiene integriert. Die oberen Laufrollen sorgen für einen ausgeglichenen Torlauf.

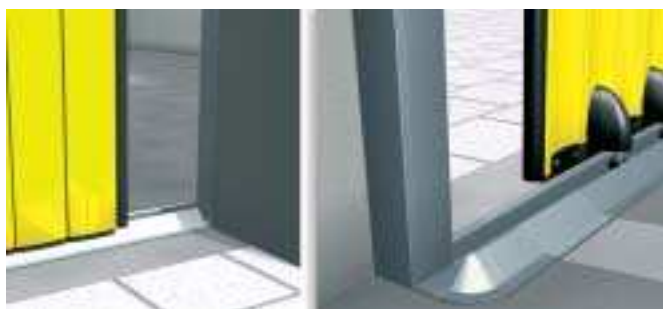

Seitliche Abschlussschiene

Beim Schließen des Tores taucht der stranggepresste Anfangsstab tief in die seitliche Schließkante ein.



13 cm Wenderadius

Die Verbindung der unteren Laufschiene erfolgt durch einen Präzisionswenderadius. Diese Technik sorgt dafür, dass das Vertico-Tor nur < 13 cm seitlich Platz benötigt.

Vertico Seitenlauftor

Garagentor als Seitenlauftor. Das Tor benötigt sehr wenig Platz im Durchfahrtsbereich und kommt mit einer Sturzhöhe von 5 cm aus. Zwei programmierbare Toröffnungen erlauben eine separate Teilöffnung, oder die Komplettöffnung

Das Tor wird nach Aufmaß gefertigt.

Eignung und Einsatz

Garagentore im privaten Bereich

Gütesicherung

nach DIN 18073; TÜV/GS, Fertigung nach EG-Richtlinie 98/371 EG

Güteprüfung

TÜV Nord mit GS-Zeichen

Güteüberwachung

Eigenüberwachung durch:
werkseitige Fertigungskontrolle

Qualitätsmanagement

Der Hersteller ist zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001

Beschreibung

Lieferumfang

Vertico-Seitenlauftor bestehend aus nach Maß fertig konfektioniertem Rolltorpanzer aus Aluminium-Profil CD 77, ungelocht, 78,5 x 19 mm; Endstab AEG/DW, Aluminium, stranggepresst, lackiert, mit Kunststoff-Abchluss

Serienmäßig ist das Tor mit Motor, Funkfernbedienung und Hindernisaufaufsicherung ausgestattet.

Zubehör

CD 77/ SF, Sichtfensterprofilausschnitt mit Plexiglaseinlage

Notenriegelung von außen, abschließbar
Multi-Funktions-Innendruck-Commander mit Systemstecker. Funktionen:

- Torzustandsanzeige, Auf-Zu
- Dauerlicht, Ein-Aus
- Antrieb, Auf-Stop-Zu
- Stromversorgung, Strom/Stromlos

Sichtblende 170 x 40 mm in weiß 01, braun 03, alu-metallic 04

Aufputz-Schlüsselschalter mit Systemstecker

Unterputz-Schlüsselschalter mit Systemstecker

Funk-Innendrucktaster 2-Befehl

Aufputz-Schlüsseltaster (anschließbar an Funk-Innendrucktaster 2-Befehl)

Unterputz-Schlüsseltaster (anschließbar an Funk-Innendrucktaster 2-Befehl)

Aufputz-Wipptaster

Nummern-Code-Taster, Folientastatur

Nummern-Code-Taster, Metallastatur

Externer Funkempfänger mit Stabantenne

Universal Funkempfänger für Fremd-Funksysteme

2-Befehl-Handsender zusätzlich, 868 MHz

4-Befehl-Handsender zusätzlich, 868 MHz

Wandhalter für Handsender

Farb-Design-Paket: Sonderlackierung nach RAL, Führungsschienen, Abdeckungen,

Wenderadius, evtl. Sichtblende

Torprofilfarbe in Renolit-Farben

Homelink-Ausrüstung für PKW, 40 MHz,

433 MHz

Boden-Führungsschiene aus Edelstahl, V2A

Antrieb

Motor 230 Volt, inkl. Steuerung 868 MHz mit 2-Kanal-Funkhandsender, Hindernisaufbausperre im Motor integriert

Aussehen

Farbgebung:

Profilfarben CD 77: weiß 01, hellgrau 02, braun 03, alu-metallic 04, holz-dunkel 06, hellbeige 11, purpurrot 16, dahliengelb 30, tannengrün 31, stahlblau 66
gegen Aufpreis: golden-oak 65, anthrazitgrau 67 und 34 weitere Renolit-Farbtöne
Führungsschienenfarben: weiß 01, braun 03, alu-metallic 04
Endstabfarben: weiß 01, hellgrau 02, braun 03, alu-metallic 04, hellbeige 11, purpurrot 16, dahliengelb 30, tannengrün 31, anthrazitgrau 67, golden-oak 65 und 34 weitere Renolit-Farbtöne

Bezugsmöglichkeiten

Lieferbereich

weltweit

Lieferzeit

innerhalb Deutschlands: 2 Wochen

Ausland: auf Anfrage

Vertrieb

durch Rollladen- und Rolltor-Fachbetriebe

Technische Beratung

Beratungsdienst durch Werktechniker

Kundendienst

durch Rollladen- und Rolltor-Fachbetriebe, Metallbauer, werkseigener Beratungsdienst

Preis

nach Auftragsumfang durch Angebot des Fachbetriebes

Vertrags- und Gewährleistungsbedingungen

nach VOB: 2 Jahre