



KÖMMERLING®
Kunststoff-Rolladen-Systeme



Der Universal- Rolladenstab Typ Z 56

Besonders für
Balkon- und
Hebeschiebe-
türen geeignet



Typ Z 56

Der Rolladenstab für universelle Verwendung

Wertbeständigkeit – Weder Witterung noch Alter können dem Rolladen etwas anhaben. Ein lästiges Anstreichen entfällt!

Schutz für Ihr Haus – KÖMMERLING-Rolladen schützen vor Wind, Regen, Sonne – und bei Verwendung geeigneter Sicherungen – vor Einbruch.

Behaglichkeit – Fahrzeug- und Flugzeuglärm werden besonders in den Nachtstunden erheblich gedämpft.

Zuverlässigkeit – Ausgereifte Profilkonstruktion, praxisgeprüft, in Millionen Metern bewährt, bietet optimale Sicherheit.

Selbstverständlich haben KÖMMERLING-Rolladen Licht- und Luftschlitze, laufen geräuscharm und sind sehr stabil.


Der Rolladenstab Z 56 ist ein 5-Kammer-Profil mit 14 mm Nenndicke.

Er hat einen extrem kleinen Wickeldurchmesser zur Verwendung bei wenig Rollraum für normale Fenstergrößen (bei 2,25 m Rolladenhöhe nur 20,0 cm Ø). Daher ist er besonders für Balkontüren und Hebeschiebetüren geeignet.

Dieses Rolladenprofil ist aber auch stabil genug für moderne Fenstergrößen.

Bei Übergrößen kann der Rolladenpanzer wahlweise mit Alu-Einschiebeverstärkung oder mit einem Verstärkungsstab (einbrennlackiert) zusätzlich stabilisiert werden.

Alles in allem: Z 56 – ein echter KÖMMERLING-Rolladenstab zur universellen Verwendung im Neubau.

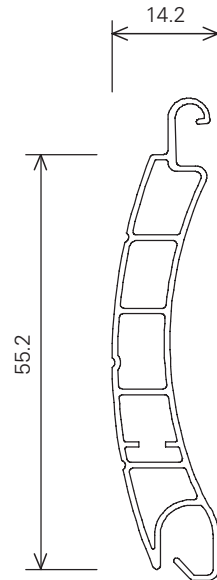

Dimensionen	Nenndicke	14 mm
	Deckbreite	55 mm

Stabbedarf:	
pro 1 m Rolladenhöhe	18 Stäbe

Lieferbare Farben:
122 – hellgrau, 328 – beige, 650 – perlgrau,
666 – weiß, 670 – creme

Lieferlänge: 6 m

Gewicht: ca. 0,210 kg/m

Abschlussleiste: Spezial

Rotationsdurchmesser bei 60 mm Ø Walze:

Rolladenhöhe in mm	Rotations-Ø in mm	Stab-Anzahl
1000	145	18
1250	158	23
1500	168	27
1750	182	32
2000	187	36
2250	200	41
2500	205	45
2750	220	50
3000	225	55

Maximale Abmessungen:

Höhe	< 1,40 m	< 2,20 m
unverstärkt:		
max. Breite	2,50 m	2,20 m
verstärkt mit Einschiebeverstärkung Alu AV		
max. Breite	2,85 m	2,50 m
verstärkt mit Verstärkungsstab		
max. Breite	4,15 m	3,70 m

Verstärkungsdiagramm beachten!

Ihr Rolladen-Fachbetrieb: